

TUBOS DE SIFON SIPHON TUBES

Tubo de sifón "recto" en acero al carbono Fig. M78.02 sin accesorios de conexión.

Carbon Steel "straight" Siphon Pipe Fig. M78.02 without connection fittings.



Fig M78.02

Características / Features

Tubo de sifón recto (tipo cola de cerdo) para conexión de manómetro fabricado en tubo sin soldadura de gran espesor.

Indicado para reducir el golpe de ariete en manómetros u otros elementos del sistema sujetos a presión variable, evitando desajustes que afecten a la medida.

Es útil como enfriador disipando calor y reduciendo en riesgo de deterioro en manómetros.

En líneas de vapor garantiza la lectura de valores del agua de condensación en lugar de la de la línea de vapor.

Suministrado con y sin accesorios de conexión.

Tratamiento anticorrosivo por fosfatado negro en la opción de acero al carbono (interior y exterior)

Straight siphon pipe (pigtail Type) for pressure gauge connection made of high thickness seamless pipe.

Suitable for pressure gauges (and other equipment under variable pressure) ram pulse reducing , avoiding maladjustments affecting the measure.

It is useful as a cooler in dissipating heat and reducing risk of deterioration in gauges..

In steam lines ensures reading of condensed water values instead of steam line.

Supplied with or without connection fittings.

Anticorrosive treatment for black phosphate in the choice of carbon steel (interior and exterior).


Materiales disponibles

Available materials

- **Acero carbono API 5L 106 - 53 Sch 40 / Carbon Steel**

Embalaje / Packaging

Embolsado individualmente para evitar su deterioro y garantizar una entrega en perfecto estado / Individually bagged to prevent damage and guarantee delivery in perfect condition.

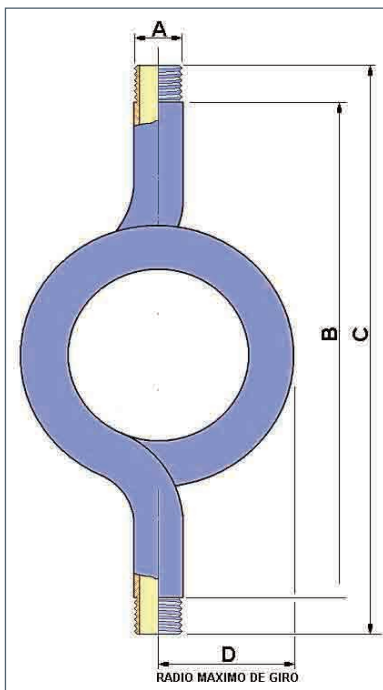

Presión Max. de trabajo / (Max. Working Pressure)

100 Bar (1.450 Psi)

Rango temperatura / Temperature Limits

-20°C / 300°C (-4°F / 572°F)

Dimensiones / Dimensions (mm)

R.ENTRADA * INLET THREAD	R.SALIDA * OUTLET THREAD	B	C	D	-	-	-	PESO WEIGHT (gr.)
1/4"	R 1/4"	210	240	45	-	-	-	280 gr
3/8"	R 3/8"	184	222	42	-	-	-	410 gr
1/2"	R 1/2"	245	285	52	-	-	-	660 gr

* Roscas disponibles / Available threads: BSP y NPT

Componentes y materiales / Parts and Materials

Nº / No	DESCRIPCIÓN COMPONENTE / PART DESCRIPTION	AVAILABLE MATERIALS
1 -	TUBO SIFÓN / SIPHON TUBE	API 5L ASTM 106 Sch 40

Nota / Note: Metalurgica Zaes se reserva el derecho a modificar estas cotas por motivos de mejora de producto. Metalurgica Zaes keeps the right to modify this measurements for design improving purposes